



SUPPORTI PER SANITARI DISABILI



- CARATTERISTICHE GENERALI -

Supporti da installare in aderenza alla lastra frontale, tra montanti scatolati da mm. 50-75-100 ad interasse mm. 600, e da fissare su soletta grezza o pavimento resistente con ancoranti specifici.

Completi di barre M12 regolabili in altezza e di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.

I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008 (bidet sospesi).

OPTIONAL

Basi di rinforzo in acciaio zincato Art. 609

Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505

Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio vaso sospeso a 2 barre Art. 3001 oppure serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio vaso sospeso a 4 barre Art. 3002.

Schede tecniche e certificazioni a richiesta.

Art. 751 Supporto vaso sospeso disabile a 4 barre - Serie DA -


Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di vasi e monoblocchi sospesi a 4 barre a quota cm. 50 da pavimento finito. Dotato di:

- Profili verticali asolati con basi di fissaggio a pavimento
- Barre M12 zincate ad interasse da cm. 18 a 32, regolabili in altezza con escursione di cm. 26
- Collare regolabile per curva di cacciata Ø40 - Ø56
- Collare regolabile per curva di scarico Ø90 - Ø110

Optional:

- Coppia basi a pavimento Art. 609
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 007 51	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 007 51	€/cad.

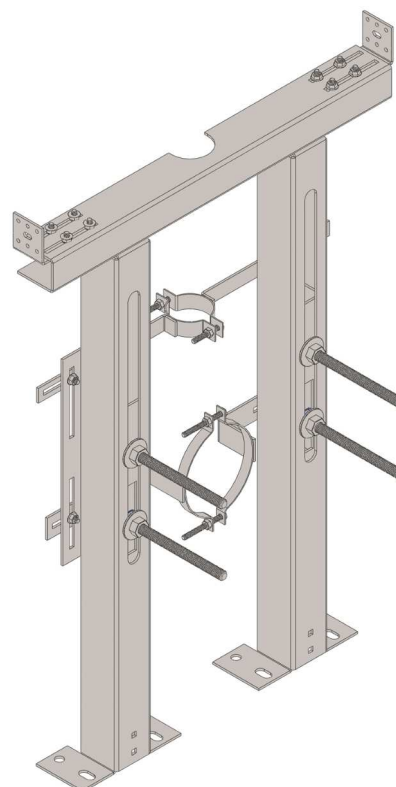



SUPPORTI PER SANITARI DISABILI



Art. 752 Supporto vaso sospeso a 2 barre - Serie DA -

Componente preassemblato in acciaio zincato per installazione vasi sospesi a quota cm. 50 da pavimento finito. Dotato di:

- Traversa superiore scorrevole per disassamento del sanitario
- Profili verticali con doppia asola e basi di fissaggio a pavimento
- Barre M12 zincate ad interasse cm. 18 o 23, regolabili in altezza con escursione di cm. 35
- Collare regolabile per curva di cacciata Ø40 - Ø50
- Collare regolabile per curva di scarico Ø90 - Ø110

Optional:

- Coppia basi a pavimento Art. 609
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. sfuso		Cod.	09 001 007 52	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 007 52	€/cad.

Art. 753 - 754 Supporto bidet sospeso a 2 barre - Serie DA -

Componente preassemblato in acciaio zincato per installazione vasi sospesi a quota cm. 50 da pavimento finito. Dotato di:

- Traversa superiore scorrevole per disassamento del sanitario
- Profili verticali con doppia asola e basi di fissaggio a pavimento
- Barre M12 zincate ad interasse cm. 18 o 23, regolabili in altezza con escursione di cm. 35

Raccordi dritti in ottone 1/2" M-F (art. 753)



Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati (art. 754) (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)

- Collare regolabile per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:

- Coppia basi a pavimento Art. 609
- Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
- Materassino ammortizzante Art. 505

Art. 753 sfuso		Cod.	09 001 007 53	€/cad.	
Art. 753 imbal.	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 007 53	€/cad.
Art. 754 sfuso		Cod.	09 001 007 54	€/cad.	
Art. 754 imbal.	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 007 54	€/cad.

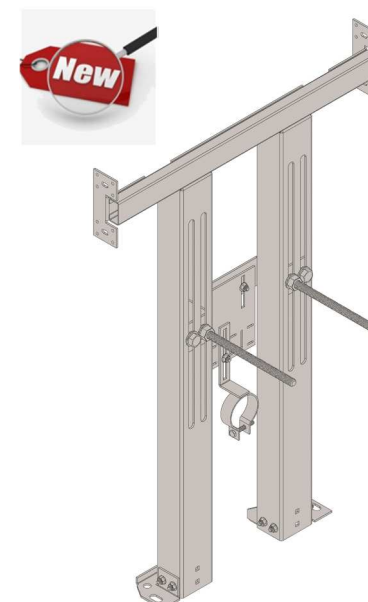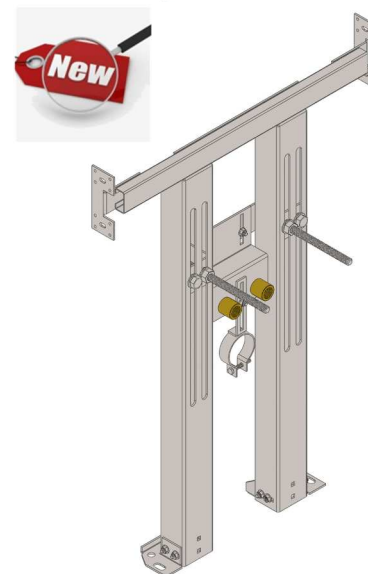



SUPPORTI PER LAVABI DISABILI



- CARATTERISTICHE GENERALI -

Supporti da installare in aderenza alla lastra frontale tra montanti scatolati da mm. 75-100 ad interasse mm. 600.

Adatti all'installazione di lavabi ergonomici per disabili con mensole o meccanismo reclinabile manuale o pneumatico.

Completi di sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.


I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 150 (supporti con gambi - a norma UNI EN 14688:2007) o di Kg. 100 (supporti senza gambi)

Schede tecniche a richiesta.

Art. 932	Supporto in multistrato H 50 x L 53 con raccordi per lavabo su mensole
----------	--

Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 53
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegni regolabili (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

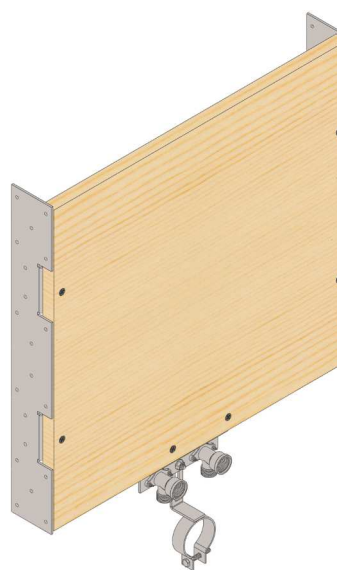

Art. sfuso		Cod.	09 001 009 32	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	2	Cod.	09 002 009 32	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABI DISABILI




Art. 933 Supporto in multistrato H 50 x L 61,5 con raccordi per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 61,5
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegni regolabili (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

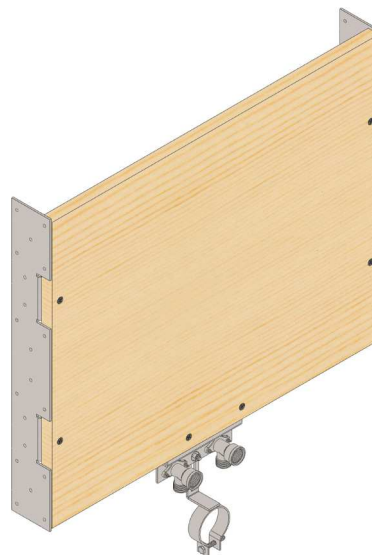


Art. sfuso		Cod.	09 001 009 33	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	2	Cod.	09 002 009 33	€/cad.

Art. 934 Supporto in multistrato H 50 x L 53 con piastra Easy-Fix per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 53
- Piastre Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabili in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

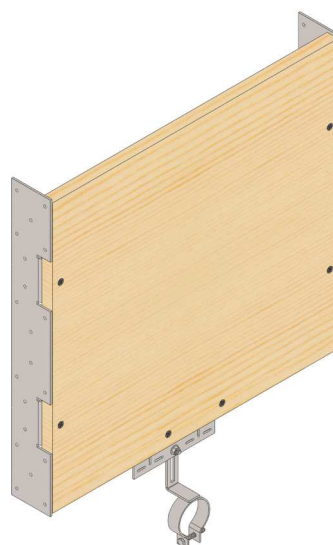

Art. sfuso		Cod.	09 001 009 34	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	2	Cod.	09 002 009 34	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABI DISABILI



Art. 935 Supporto in multistrato H 50 x L 61,5 con piastra Easy-Fix per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 61,5
- Piastre Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabili in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50




Art. sfuso		Cod.	09 001 009 35	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	2	Cod.	09 002 009 35	€/cad.

Art. 922 Supporto in multistrato H 50 x L 53 con raccordi e gambi per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 53
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegni regolabili (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

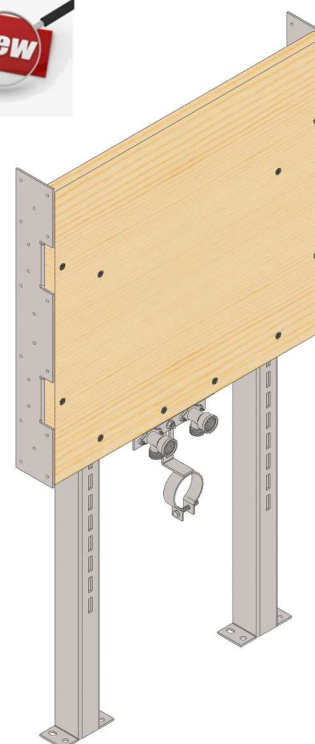

Art. sfuso		Cod.	09 001 009 22	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 22	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABI DISABILI




Art. 923 Supporto in multistrato H 50 x L 61,5 con raccordi e gambi per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 61,5
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegni regolabili (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

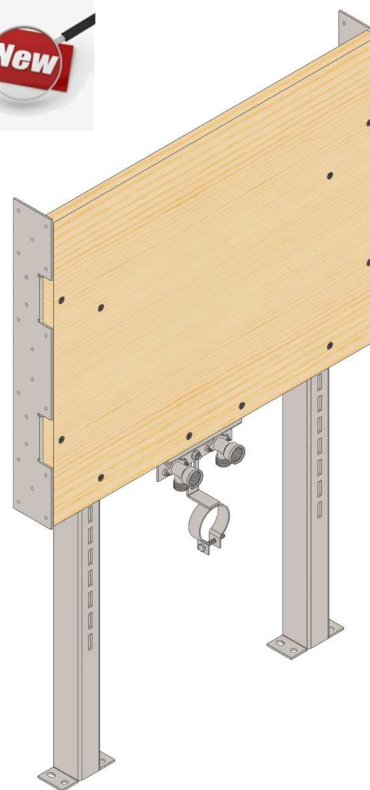


Art. sfuso		Cod.	09 001 009 23	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 23	€/cad.

Art. 924 Supporto in multistrato H 50 x L 53 con piastra Easy-Fix e gambi per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 53
- Piastre Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabili in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

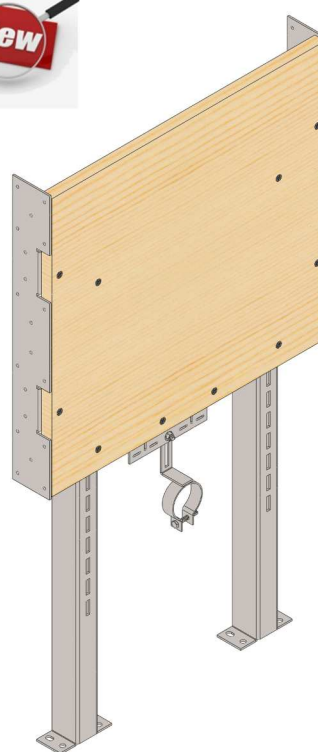

Art. sfuso		Cod.	09 001 009 24	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 24	€/cad.



SUPPORTI PER LAVABI DISABILI




Art.
925

Supporto in multistrato H 50 x L 61,5 con piastra Easy-Fix e gambi per lavabo su mensole



Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 61,5
- Piastre Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabili in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

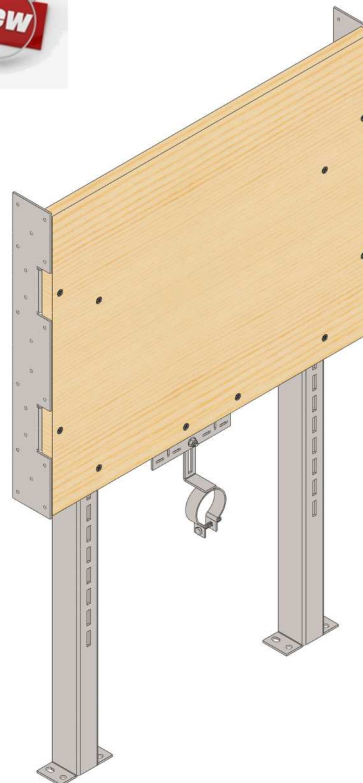

Art. sfuso		Cod.	09 001 009 25	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 25	€/cad.



SUPPORTI PER SEGGIOLINI DOCCIA



- CARATTERISTICHE GENERALI -

Supporti da installare in aderenza alla lastra frontale tra montanti scatolati da mm. 75-100 ad interasse mm. 600.

I supporti correttamente installati, consentono al seggiolino di sostenere un carico statico di Kg. 150.

Schede tecniche a richiesta.

Art. 920 Supporto in multistrato H 50 x L 53 con gambi per seggiolino doccia

Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 53



Art. sfuso		Cod.	09 001 009 20	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 20	€/cad.

Art. 921 Supporto in multistrato H 50 x L 61,5 con gambi per seggiolino doccia

Componente preassemblato dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Gambi regolabili in altezza
- Tavola in multistrato S= mm. 20, cm. 50 x cm. 61,5



Art. sfuso		Cod.	09 001 009 21	€/cad.	
Art. confezionato	Pz./conf.	1	Cod.	09 002 009 21	€/cad.